

ダイアルアップ
接続設定
for Windows7

2009年11月1日

ダイヤルアップ接続設定 (Win7)

Windows7 の「ネットワーク接続設定」を使用し、ダイヤルアップの接続設定を行います。


※お手元に「アクロス設定一覧」をご用意ください。

設定サンプル

※ここに表示されているユーザー情報は架空のデータです。

設定項目	設定内容
ユーザ ID(接続アカウント)	abc12345@across.or.jp
パスワード(接続パスワード)	0123456789

① 「スタートボタン」をクリックし、「コントロールパネル」をクリックします。

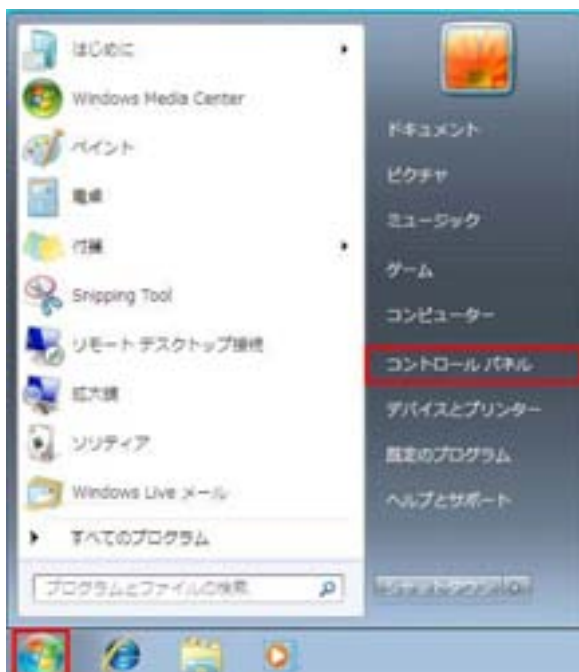


ダイアルアップ接続設定 (Win7)

② 「ネットワークとインターネット」をクリックします。



③ 「ネットワークと共有センター」をクリックします。

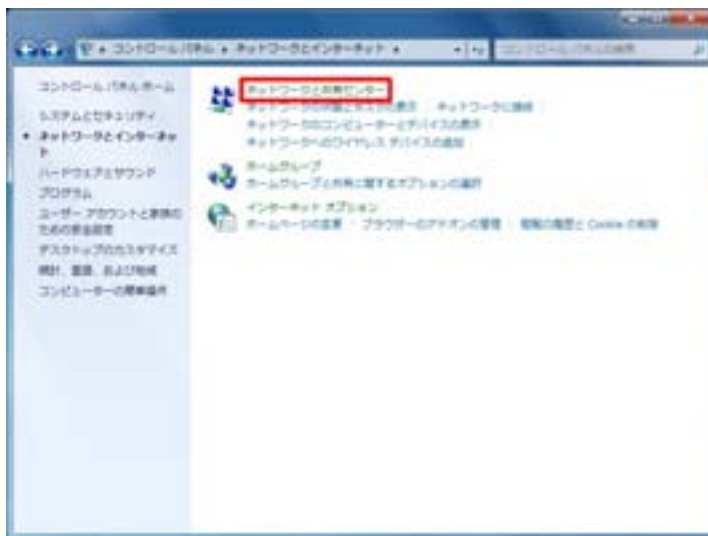

ダイヤルアップ接続設定 (Win7)

- ④ 「新しい接続またはネットワークのセットアップ」をクリックします。



- ⑤ 「インターネットに接続します」をクリックし、「次へ(N)」をクリックします。




ダイヤルアップ接続設定 (Win7)

⑥ 「ダイヤルアップ(D)」をクリックします。



ダイヤルアップ接続設定 (Win7)

- ⑦ 「アクロス設定一覧」をもとにユーザー名・パスワードを入力します。

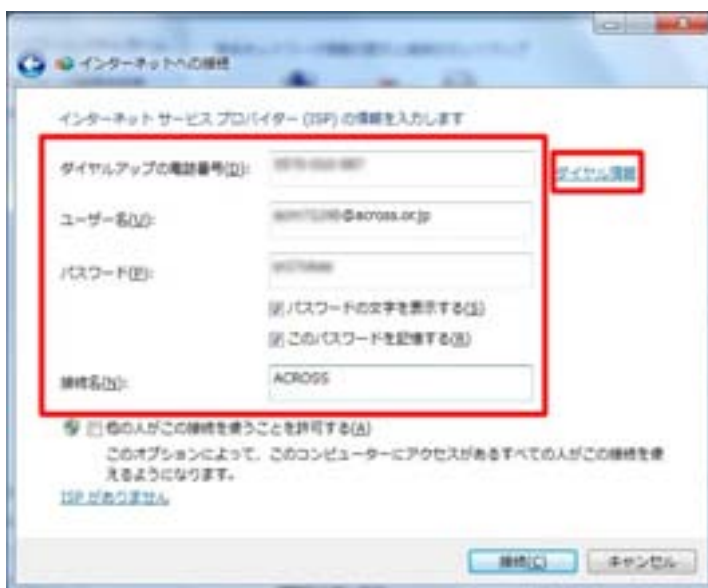

「ユーザー名」「パスワード」を入力します。

- ダイヤルアップの電話番号(D)
ご使用になるアクロスアクセスポイントの電話番号を入力します。
例) 0570-010-987
- ユーザー名(U)
「ユーザーID(接続アカウント)」を入力します。
例) abc12345@across.or.jp
- パスワード(P)
「パスワード(接続パスワード)」を入力します。
- パスワードの文字を表示する(S)
チェックします
- このパスワードを記憶する(R)
チェックします
- 接続名(N)
任意の名前を入力します。
例) ACROSS

入力後「ダイヤル情報」をクリックします。

ダイヤルアップ接続設定 (Win7)

⑧所在地情報を入力します。

所在地情報

電話またはモデムによる接続を行う前に、現在の所在地情報を設定する必要があります。

国名/地域名(W)
日本

市外局番/エリアコード(C)
054

電話会社の識別番号 (指定する必要がある場合)(E)
[空欄]

外線発信番号(Q)
[空欄]

ダイヤル方法
 トーン(T) パルス(P)

OK キャンセル

■市外局番/エリアコード(C)

現在の場所の市外局番を入力します。

例) 054

■ダイヤル方法

プッシュ回線の場合「トーン(T)」

ダイヤル回線の場合「パルス(P)」 にチェックします。

入力後「OK」をクリックします。

⑨「OK」をクリックします。

電話とモデム

ダイヤル情報

下の一覧には指定した所在地が表示されています。ダイヤル元の所在地を選択してください。

所在地(L)	市外局番
所在地	市外局番
① 所在地情報	054

新規(N)... 編集(E)... 削除(D)


OK キャンセル 適用(A)

ダイヤルアップ接続設定 (Win7)

- ⑩ 「接続(C)」をクリックします。



- ⑪ 正常にインターネットに接続できると以下のような画面が表示されるため、「閉じる」ボタンをクリックします。

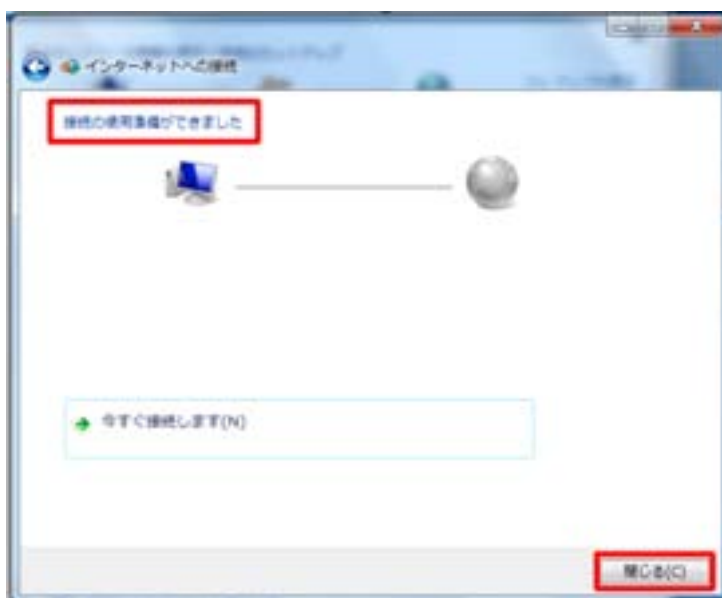

ダイアルアップ接続設定 (Win7)

⑫作成した接続設定を使用する場所をクリックします。



⑬「閉じる(C)」をクリックします。



【切断方法】

- ①タスクバーの「ネットワーク インターネットアクセス」アイコンをクリックし、「ACROSS」をクリックします。



- ②「切断(D)」をクリックします。



【再接続方法】

- ①タスクバーの「ネットワーク インターネットアクセス」アイコンをクリックし、「ACROSS」をクリックします。



- ②「接続(C)」をクリックします。



ダイヤルアップ接続設定 (Win7)

③ 「ダイヤル(D)」をクリックします。





2009年11月

発行 株式会社トコちゃんねる静岡
〒424-0888
静岡市清水区中之郷 2-1-5
鈴与情報センタービル 1F

本書の無断複写複製・転載を禁じます。